


Användningsområden

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av OSYs fabrikat.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

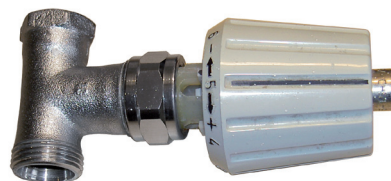

Kännetecken

Ventilens utformning med en grå termostat märkt OSY.

Insatsens gänga är M18x1.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differensstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differensstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Insatsgänga

M18x1

Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

70 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 97	4150401	OSY	Utbytesinsats OSY

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.