

Korskoppling



- Skiftar tillopp och retur
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Finns med c/c 40 och c/c 60
- Tryckklass: PN 10

Beskrivning *MMA Korskoppling*

Användningsområde


Korskoppling används i anläggningar där tillopp och retur är växlat.

Beskrivning

Korskopplingen skiftar tillopp och retur i ett system.

Den har invändig gänga med lekande mutter för utvändig M22x1,5.

Korskopplingen finns med c/c 40 och c/c 60.



Tryckklass

PN 10

Min temperatur

5°C

Max temperatur


100°C

Material

Mässing

Måttuppgifter

| | A | B | C | c/c | Vikt |
|--------|----|----|----|-----|------|
| X-22 | 68 | 49 | 22 | 40 | 0,19 |
| X22/60 | 88 | 49 | 22 | 60 | 0,21 |

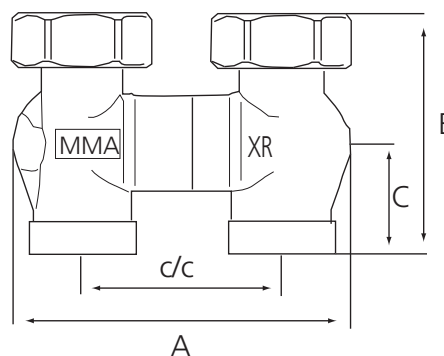

Beställningsbeteckningar

| RSK-nummer | Artikel-nummer | Benämning | Beskrivning |
|------------|----------------|-----------|---------------------|
| 481 93 00 | 4170501 | X-22 | Korskoppling c/c 40 |
| 481 93 18 | 4170502 | X-22/60 | Korskoppling c/c 60 |