

# Korskoppling



## Användningsområden

Korskoppling används i anläggningar där tillopp och retur är växlat.



## Beskrivning

Korskopplingen skiftar tillopp och retur i ett system. Den har invändig och lekande mutter utvändig M22x1,5.

Korskopplingen finns med c/c40 och c/c60.

## Teknisk data

**Max temperatur**

120°C

**Min temperatur**

5°C

**Tryckklass**

PN10

**Material**

Mässing


O-ringar EPDM

**Vikt**

0,21 g

## Måttuppgifter

	A	B	C	c/c
X-22	68	49	22	40
X22/60	88	49	22	60

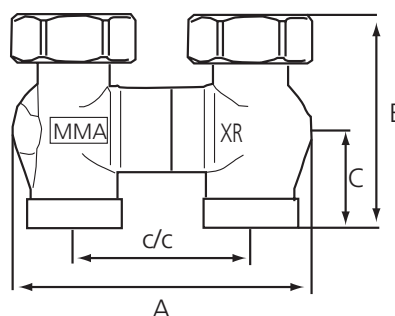

## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
481 93 00	4170501	X-22	Korskoppling c/c40
481 93 18	4170502	X-22/60	Korskoppling c/c60

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se