


Mätventil ML 10



Användningsområde

Mätventil ML10 används som mätventil på stammar för värme- eller kyl-system.



Beskrivning

ML 10 är en mätventil som finns tillgänglig med olika K_V -värde, ventilen är försedd med självtätande mättutag.

Ventilen har utvändig gänga M22x1,5 och en lekande mutter M22x1,5.

ML10 är märkt med en färgbricka för varje K_V -värde.

Passbit finns som tillbehör.

Tekniska data

Tryckklass

PN16

Max temperatur

120°C

Min temperatur

-20°C

Max stängningstryck

200 kPa

Min differenstryck

5 kPa

Rekommenderat tryckfall vid dimensionerad ventil

5-10 kPa


Material


Mässing Avzinkningsfri

Packningar EPDM

Måttuppgifter

	A	B	C	K_V s	Vikt /kg
ML10-0.24	M22x1,5	52	50	0.24	0,148
ML10-0.5	M22x1,5	52	50	0.5	0,148
ML10-1.0	M22x1,5	52	50	1.0	0,148
ML10-2.3	M22x1,5	52	50	2.3	0,148
Passbit	M22x1,5	52			0,072

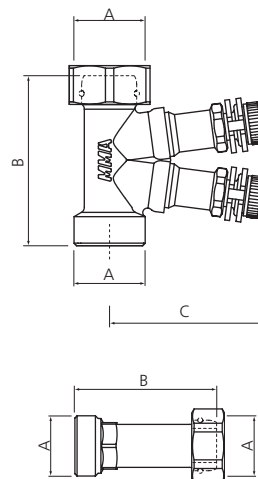

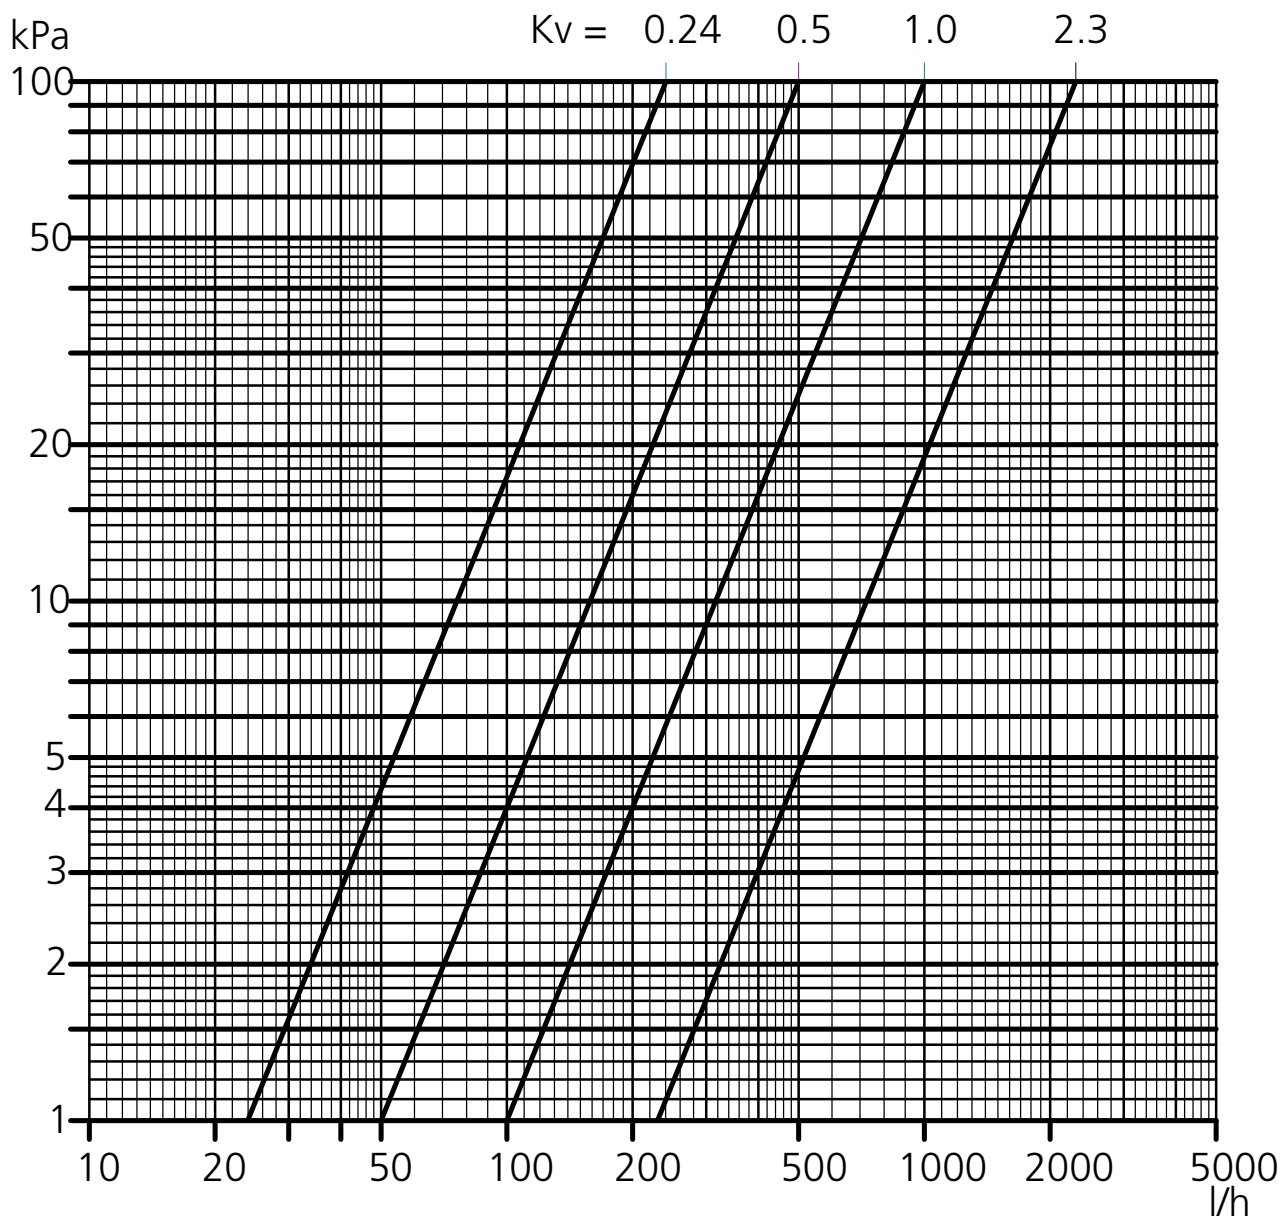

Vi rekommenderar ett tryckfall på 5-10 kPa vid dimensionerad ventil.

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning	
489 25 95	4254701	ML10-0.24	kvs 0.24	märkning vit
489 25 96	4254702	ML10-0.5	kvs 0.5	märkning gul
489 25 97	4254703	ML10-1.0	kvs 1.0	märkning grön
489 25 98	4254704	ML10-2.3	kvs 2.3	märkning svart
489 25 99	4254801	Passbit		

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.