


# Utbytesinsats RVE15 / RVE S-15



## Användningsområden

Utbytesinsats 21 E ersätter insatsen i ettörsventiler av TA's fabrikat RVE-15 och RVE S-15. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

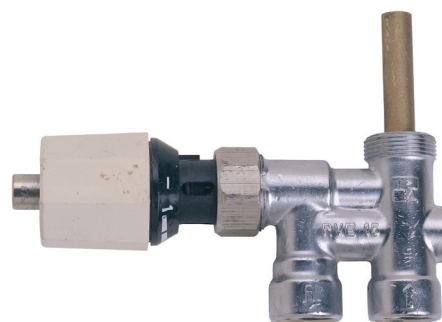

## Kännetecken

TA ventilens utformning med ventilhusets form försedd med text RVE-15 eller RVE S-15 och TA samt märkt med pilar placerade på tillopp och retur. Raten är märkt med TA och ser oftast ut som en kina hatt. Insatsens gänga är M18x1,5. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max vattentemperatur

100° C

### Min vattentemperatur

0° C


### Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

### Vikt

560 g

## Gammalt utförande

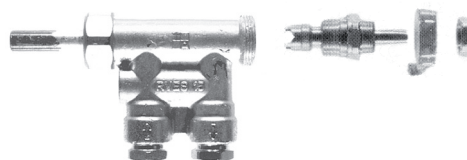

## Nytt utförande



## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 35	4093301	21 E	Utbytesinsats TA RVE 15 och RVE S-15

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se