


**Funktion / Function / Wirkungsweise**

Ventiltyp Valve type		
Signal 2V		
Signal 10V		

24V AC Röd  
 Red  
 Rote

0V Grön  
 Green  
 Grün

2-10V DC Gul  
 Yellow  
 Gelb

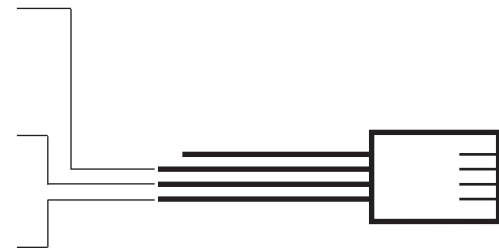

**K121**  
 Ställdon  
 Actuator  
 Stellantrieb

Modularkabel beställes separat.  
 Modular cable is ordered separately.  
 Modulkabel separat bestellen.

Tekniska data	
Matningsspänning	24V(±10%)AC
Styrspänning	2-10V
Styrström	0.05mA
Ingångsimpedans	196kOhm
Effektförbrukning	start 5W / drift 3W
Reaktionstid	ca 3 min.
Slaglängd	max 2.3 mm
Omgivningstemp. max	50°C
Kapslingsgrad	se fig.

Automatisk kalibrering : Vid uppstart samt var 24:e timme kalibreras ventilens öppnings och stängningsläge i ca 15 min.

Technical data	
Supply voltage	24V(±10%)AC
Control voltage	2-10V
Control current	0.05mA
Input impedance	196kOhm
Power consumption	start 5W / operating 3W
Response time	approx 3 min.
Stroke	max 2.3 mm
Ambient temp. max	50°C
Enclosure	see picture.

Automatic calibration : When starting up and every 24 hour the opening and closing position of the valve is calibrated for about 15 min.

Technische Daten	
Betriebsspannung	24V(±10%)AC
Steuerspannung	2-10V
Steuerstrom	0.05mA
Eingangswiderstand	196kOhm
Anlauf-/Dauerleistung	5W / 3W
Stellzeit	ca 3 min.
Stellweg	max 2.3 mm
Umgebungstemperatur max	50°C
Schutzart	bild oben

Bei Inbetriebnahme sowie alle 24 Stunden wird die Öffnungs- und Schließstellung des Ventils ca 15 min kalibriert.