

Utbytesinsats OSBY 2001



Användningsområden

Utbytesinsats 21 P ersätter insatsen i ettörsventiler av OSBY 2001 fabrikat.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

OSBY 2001 ventilens utformning med ventilens form och är märkt med text OSBY. Ratten är vit. Insatsens gänga är M16x1.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differensstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differensstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C


Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


Vikt

116 g

Gammalt utförande

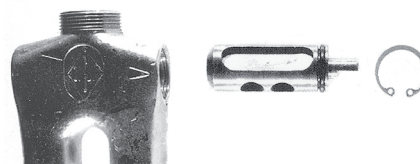

Nytt utförande

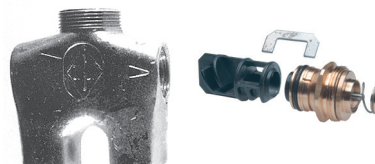

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 41	4094690	21 P	Utbytesinsats OSBY 2001

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se